




PROTECCION PASIVA

CAMPO DE APLICACIONES :

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO EN MEDIANTE INTUMESCENCIA EN (según Certificados)

- a) ESTRUCTURAS METALICAS
CRITERIO "R-15'-30'-60'-90-120' (NORMATIVA CTE Y RSCIEI)
- b) EF-30' (ESTABILIDAD AL FUEGO NORMATIVA CPI/96)
- c) EF-180' EN FORJADOS MIXTO CON CHAPA COLABORANTE (NORMATIVA CPI/96)
- d) PROTECCION CON ABLANITE EN VIGAS-PILARES HORMIGON CRITERIO R-30' á R-120' (hormigon equivalente) (NORMATIVA CTE)
- e) PROTECCION CON ABLANITE EN LOSAS HORMIGON CRITERIO R-30' á R-180' (hormigón equivalente) (NORMATIVA CTE)

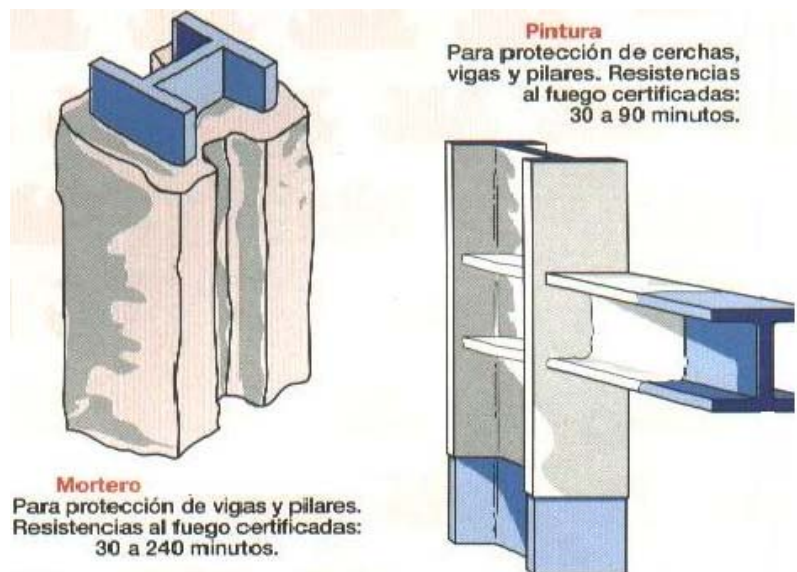

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO EN MEDIANTE MORTERO (VERMICULITAS) EN

(según Certificados)

- f) ESTRUCTURAS METALICAS CRITERIO "R-15'-30'-60'-90-120' (NORMATIVA CTE Y RSCIEI)



VIGRA S.L.
Viguesa de Granallados

Dpto. Calidad

- g) EF-30'-60-90-120-180-240 (ESTABILIDAD AL FUEGO NORMATIVA CPI/96)
 - h) EF-120' EN FORJADO MIXTO CON CHAPA COLABORANTE (NORMATIVA CPI/96)
 - i) PROTECCION CON MORTERO VERMICULITA EN LOSAS HORMIGON CRITERIO R-30' á R-180' (hormigón equivalente) (NORMATIVA CTE)
-



VIGRA S.L.
Viguesa de Granallados



- ▶ GRANALLADO
- ▶ CHORRO DE ARENA
- ▶ LIMPIEZA DE PIEDRA, FACHADAS
- ▶ LIMPIEZA Y DESGASIFICACIÓN DE TANQUES
- ▶ APLICACIÓN DE PINTURAS NAVALES E INDUSTRIALES

Muelle de Reparaciones
de Bouzas. Nave 8
Telf: 986 299 414
Fax: 986 207 150
Apdo. 2015 VIGO
E-mail: vigra@vigrasl.com
www.vigrasl.com